


# Daten für MicroLift



Lackfreie Ausführung lieferbar.

Der MicroLift kann spezifischen Anforderungen angepasst werden.

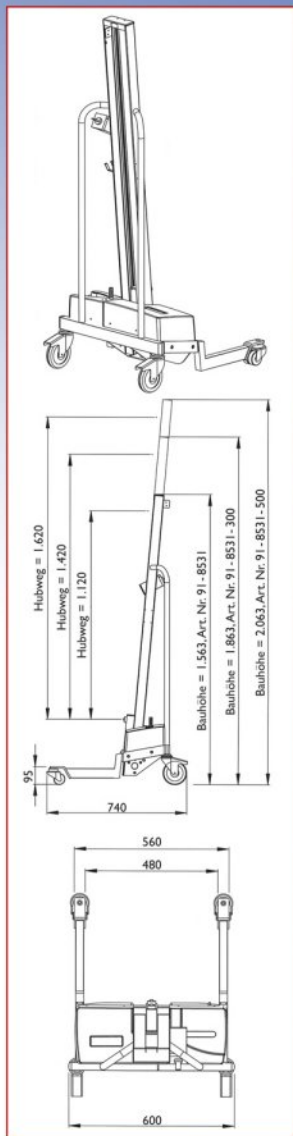

**Tragkraft** 70 kg

**Gesamthöhe** 1.563 / 1.863 / 2.063 mm

**Baulänge** 740 mm

**Baubreite** 600 mm

**Hubweg** 1.120 / 1.420 / 1.620 mm

**Akku** 24 V / 7Ah - wartungsfrei

**Ladegerät** integriert

**Anschlussleistung** 40 W

**Ladespannung** 230 V, ~ 50 Hz

**Radsatz** 4 Lenkräder,  
ø 125 mm (hinten), 60 mm (vorne)

**Hubkapazität** 70 kg / 1 m / 100 Mal

**Eigengewicht** 27 / 29 / 30 kg

**Hubgeschwindigkeit** 0,08 m/s

## Fahrwerk mit Sicherheitssensoren

**Bauhöhe** 95 mm

**Baubreite** 560 mm